

施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


このたびは、当社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

## 施工方法



注意

- フクロナットは必ず手締めでしっかりと締付けてください。工具を使用すると破損する恐れがあります。
- 排水管の壁への差込代は、約40ミリ確保してください。
- 排水テール管・排水管の差込代は、15ミリ以上確保してください。

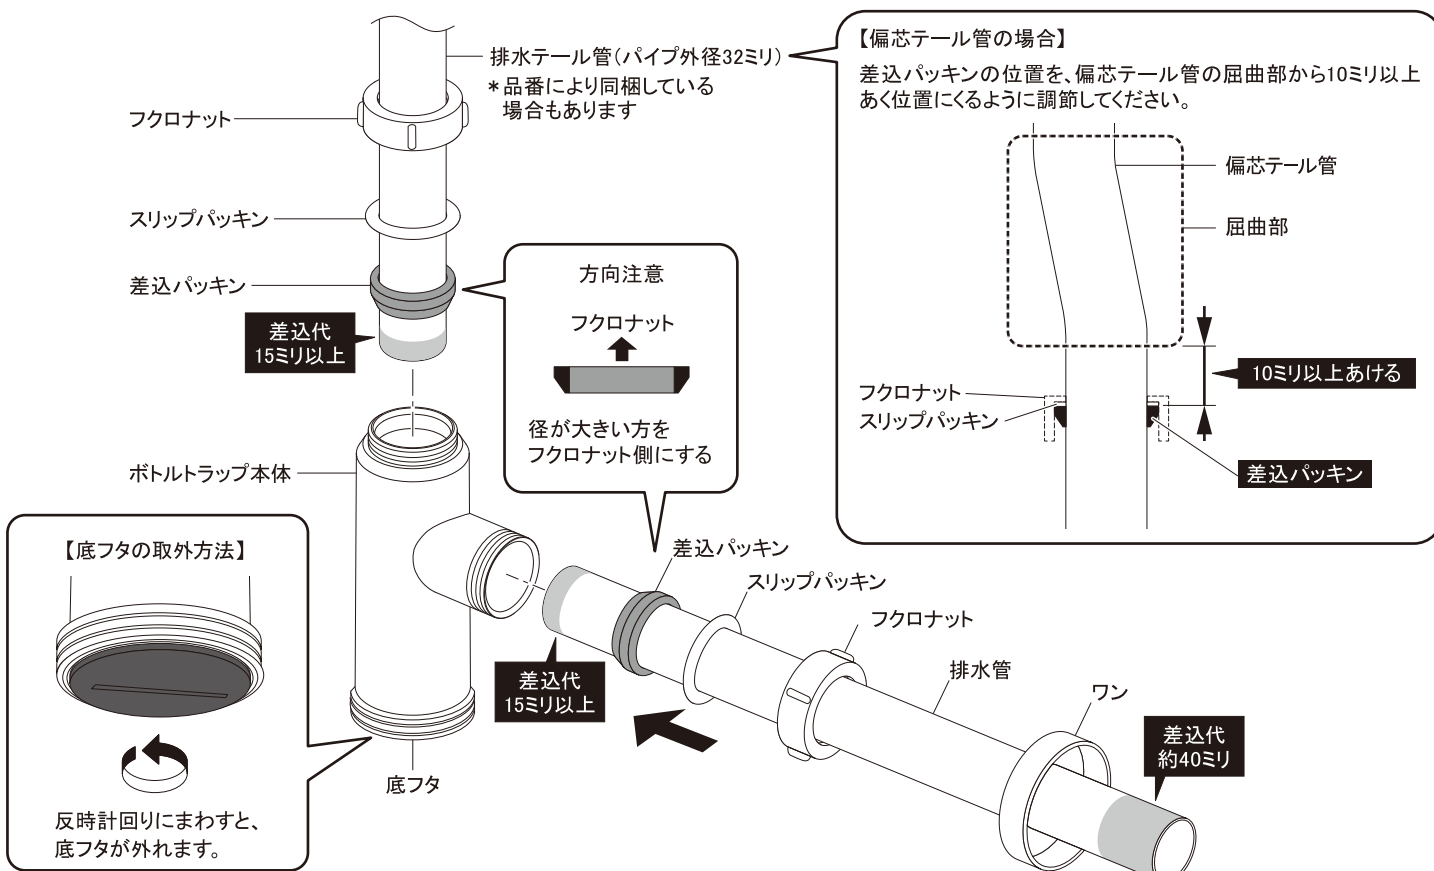

## 施工後の確認

器に水をためてから排水し、各部に漏水がないか確認します。  
\*漏水が発見された場合は、その箇所を施工し直してください。