


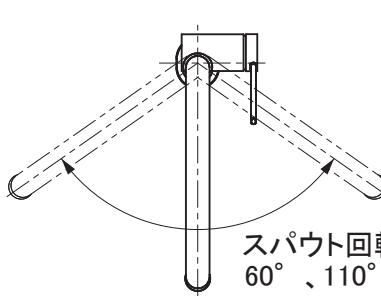


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

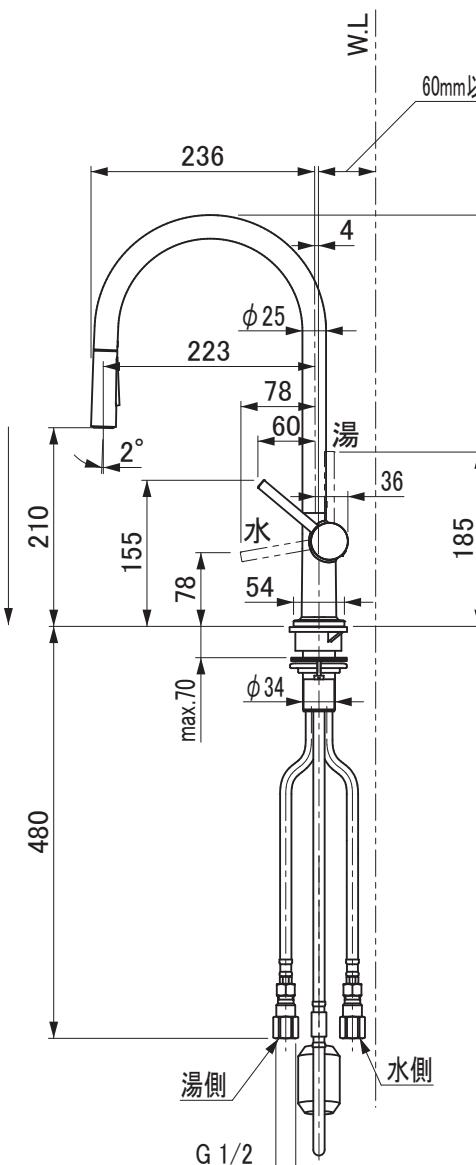

スパウト回転角度:
60°、110°、150°、360°で設定可能

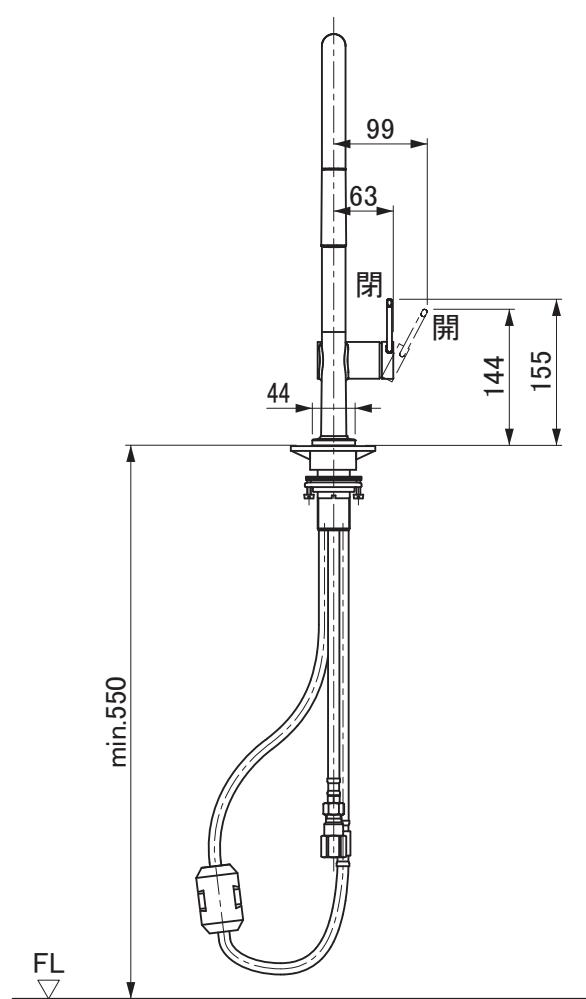

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.20MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40°C ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65°C以下 ※安全のため給湯温度は60°C以下でご使用ください。	
吐水方法	スプレー、整流(止水時に整流吐水に自動復帰)	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定ください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差:±20mm (4)水受けトレイ(別売)が必要です。 (5)塗装品は、硬いものをぶつけたり擦ったりすると剥がれことがあるため、使用時にはご注意ください。	

セラトレーディング株式会社	⊕	単位	名称
製図 福田	検図 井田	mm	TALIS M54 キッチン用湯水混合栓 (スパウト引出しタイプ)
		日付	品番
		25.05.15	HG72800R
備考 (社)日本水道協会認証品、 G1/2接続アダプターに逆止弁付			図番 HG72800R