
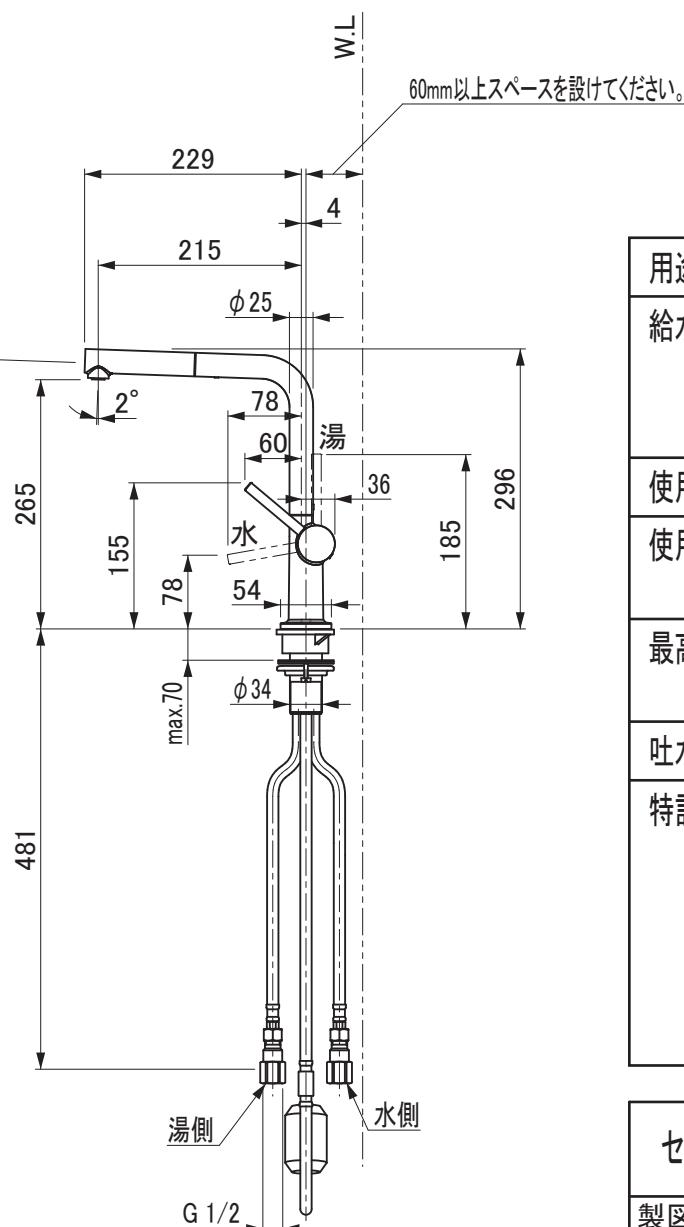
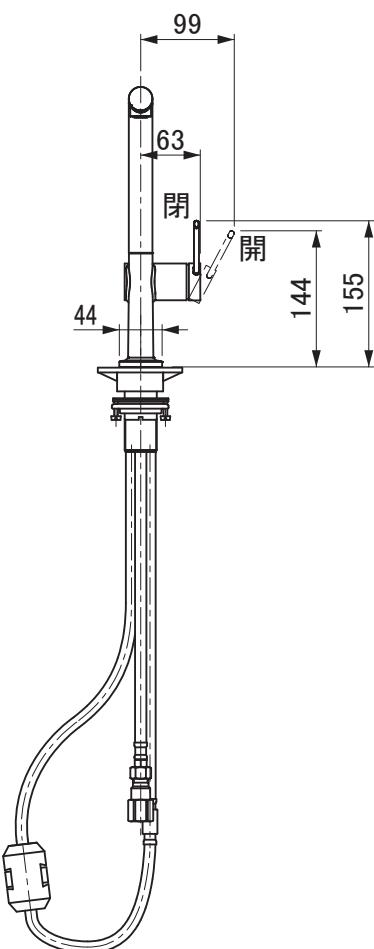


※取り扱いカラーについては、ホームページなどをご参照ください。

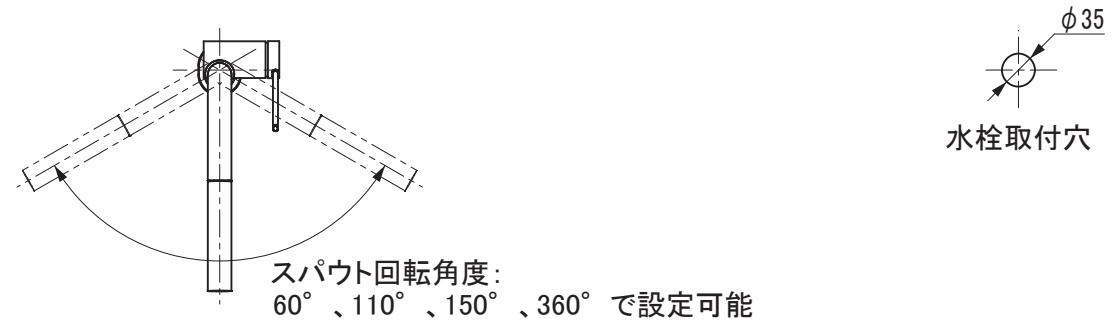

用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa(流動圧)
	最高水圧	0.50MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40°C ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65°C以下 ※安全のため給湯温度は60°C以下でご使用ください。	
吐水方法	整流	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定ください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差:±20mm (4)水受けトレイ(別売)が必要です。 (5)塗装品は、硬いものをぶつけたり擦ったりすると剥がれことがあるため、使用時にはご注意ください。	

セラトレーディング株式会社	⊕	単位 mm	名称 TALIS M54 キッチン用湯水混合栓 (スパウト引出しタイプ)
製図 福田	検図 井田	日付 25.05.15	尺度 1 : 8
備考 (社)日本水道協会認証品、 G1/2接続アダプターに逆止弁付			品番 HG72808 図番 HG72808